

DAIKIN

EMURA II
Eksklusiv design med
energieffektivitet
i toppklasse.



reddot design award
winner 2014



Kombinert med innovativt og stilrent design setter Emura II en ny standard for varmepumper. Selv med et lekkert design leverer Emura II varmepkapasitet opptil 4,4kW selv ved -15°C.

Emura II er tilpasset Daikins Nordiske utedel med fritthengende coil, isfri drift og opptil 3 timer mellom hver avriming selv ved -15°C.




- Lekkert design
- Unik fritthengende coil - isfri utedel
- Stillegående
- Komfort modus
- Avansert luftfilter
- Styring med Daikin Wifi app. mulig

EMURA II

Energieffektivitet i toppklasse

- Bekymringsfri drift med isfri utedel
- Unik Daikin fritthengende coil
- Ingen energikrevende varmekabel
- Kort, effektiv og sjelden avriming
- Stabil og høy varmekapasitet

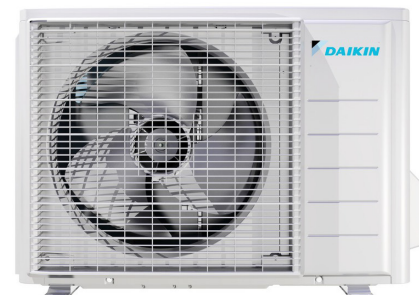

Oppvarming & Kjøling

INNEDEL			FTXG25LW	FTXG25LS	FTXG35LW	FTXG35LS
Kjøle kapasitet	Min./std./maks.	kW	1.3/2.5/4.0		1.4/3.5/4.6	
Varme kapasitet	Min./std./maks.	kW	1.0/4.4/6.1		1.0/5.1/6.7	
Varmekapasitet ved +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C		kW	6.1 / 5.7 / 4.3 / 3.8 / 3.4 / 3.1		6.7 / 6.6 / 5.5 / 4.4 / 4.1 / 3.9	
Årskjølefaktor SEER			7.04		6.67	
Årsvarmefaktor SCOP			4.6		4.6	
Energimerke	Kjøling/oppvarming		A++/A++		A++/A++	
Dimensjoner	(høyde x bredde x dybde)	mm	303x998x212			
Vekt		kg	12			
Lydeffekt	Kjøling	Nom.	54		59	
	Oppvarming	Nom.	56		59	
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/S	8.9/6.6/4.4/2.6		10.9/7.8/4.8/2.9	
	Oppvarming	H/M/L/S	11.0/8.6/6.3/3.8		12.4/9.6/6.9/4.1	
Lydtrykk	Kjøling	H/M/L/S	38/32/25/19		45/34/26/20	
	Oppvarming	H/M/L/S	41/34/28/19		45/37/29/20	
Rørkoblinger	Væske/gass/avløp	"/mm	1/4 / 3/8 / 18			
Strømforsyning			230V/1ph/50Hz			
Farge			Hvit og sølv			

UTEDEL			RXLG25M2V1B	RXLG35M2V1B
Dimensjoner	(høyde x bredde x dybde)	mm	550x858x330	
Vekt		kg	40	
Lydtrykk	Kjøling	Nom./Stille	48/44	
	Oppvarming	Nom./Stille	49/45	
Kuldemedium		Type	R410A	
Rørlengde	Maks lengde/høydeforskjell	m	20/15	
Strømforsyning			230V/1ph/50Hz	
Anbefalt sikring		A	16A	